



CARACTERÍSTICAS

Bisagra de zamak.

3D ajustable.


Uso en puertas de derecha o de izquierda.

Mejor efecto estético en acabados galvanizados.

Mayor durabilidad y resistencia.

Certificación IFT

Certificación de resistencia al fuego.

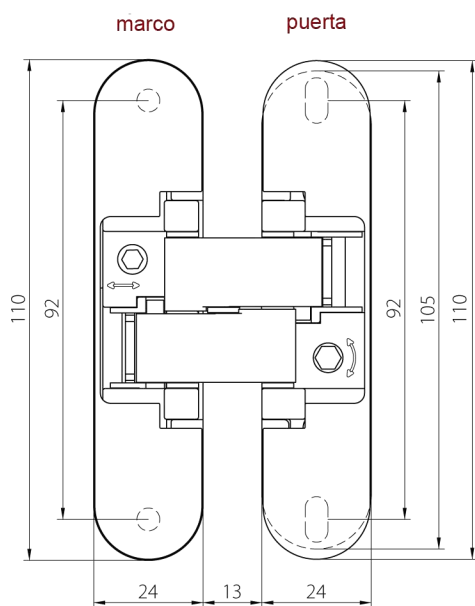



DATOS TÉCNICOS

Altura	110 mm
Ancho pala de puerta	24 mm
Ancho pala del marco	24 mm
Ángulo de apertura	180°
Certificación IFT	

ACABADOS

Galvanizados	Latón pulido
	Cromado
Pintura	Cromado satinado
	Níquel satinado
	Blanco Ral 9016
	Negro

CAPACIDAD DE CARGA

2X	 2 bisagras simétricas (1 arriba y otra abajo)	60 Kg
3X	 3 bisagras asimétricas (2 arriba y otra abajo)	80 Kg

AJUSTES

Altura	+2,5 mm - 2,5 mm
Lateral	-1,5 mm +1,5 mm
Profundidad	-1 mm +1 mm

EMBALAJE

Detallista	caja de 2 piezas
Industrial	caja de 42 piezas

FRESADO

Diametro de fresa: 14 ó 16mm.
Anillo copiador= diam. de fresa + 11mm